

Service Bulletin

Side by side

MODELE : Chassis :Side by side –
S25BRSS31-858616629010;S25BRSS31-AG-858616601012;
S25BRSS31AG-858616629011;S25BRSS31AG-858616629012;
S25BRWW20-858616629000;S25BRWW20-AG-858616601002;
S25BRWW20AG-858616629002;S25BRWW20AG-858616629001;
S25DRSS-858616801020;S25DRSS33-A/G-858616801022;
S25DRSS33-AG-858616801021;S25DRWW-858616801000;
S25DRWW33-A/G-858616801002;S25DRWW33-AG-858616801001;
S25STRP-853967401003;S25STRP-853967401000;
S25STRP-853967401001;S20BRBB20-AG-858615201001;
S20BRBB20AG-858615229001;S20BRBSB21-858615129000;
S20BRBSB21AG-858615129001;S20BRSS31-858615129010;
S20BRSS31AG-858615129011;S20BRWW20-858615229010;
S20BRWW20AG-858615229011;S20BTBSB21-858615029000;
S20BTBSB21-858615029001;S20BTBSB21-AG-858615001002;
S20BTBSB21AG-858615029002;S20BTBSB31-AG-858615001000;
S20BTSS21-858615001010;S20BTSS21AG-858615001011;
S20CCSS31-A-858622001000;S20DRBB-858615801010;
S20DRBB32-A/G-858615801011;S20DRSB-858615801020;
S20DRSB33-A/G-858615801021;S20DRSS-858615801030;
S20DRSS33-A/G-858615801031;S20DRWW-858615801000;
S20DRWW32-A/G-858615801001;S20DTSB-858615701000;
S20DTSB33-A/G-858615701002;S20DTSB33-AG-858615701001;
S20DTSS-858615701010;S20DTSS33-A/G-858615701012;
S20DTSS33-AG-858615701011;S20ERAA-858616211000;
S20ERAA2V-A/G-858617411000;S20ERAA32-A/G-858616211001;
S20ERWW1V-AG-858617129000;S20ETSM33-A/G-858615711002;
S20ETSM33-AG-858615711001;S20STRP-853967301000;
S20STRP-853967301001;

SUJET : L'ancienne électrovanne d'arrivée d'eau avec écrou ne sera plus disponible en production à partir de 03/06. La nouvelle électrovanne a une nouvelle connexion. En cas d'échange de l'électrovanne il est nécessaire de faire quelques Modifications.

Instruction pour le remplacement de l'électrovanne.

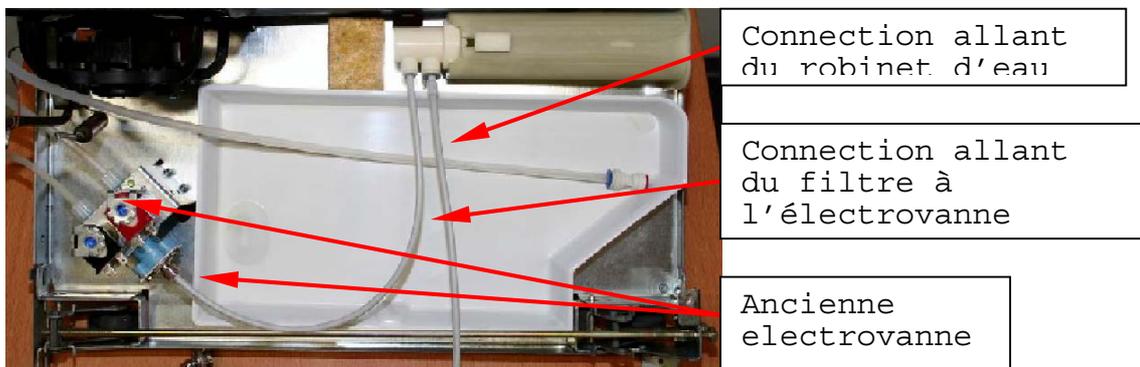


Etape 1 : Retirer les 2 écrous de connexion de sortie d'eau de l'électrovanne




Etape 2 : Retirer l'écrou de connexion de l'entrée d'eau de l'électrovanne

Etape 3 : Changer l'ancienne électrovanne avec la nouvelle

Etape 4 : Couper 1 cm des 2 tuyaux plastique ci joint. Attention couper bien droit sans bavures les tubes plastique.

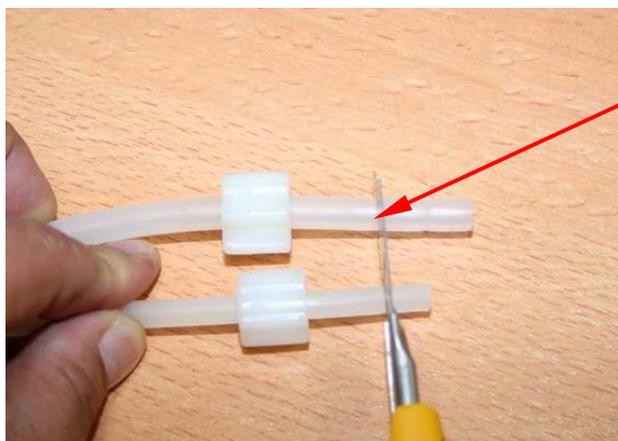

Etape 5 : Couper le bout du tube d'arrivée d'eau et retirer l'écrou en métal.

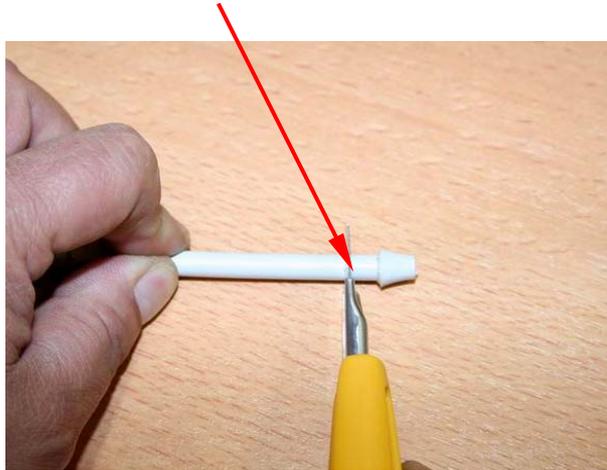


Etape 6 : Insérer les 3 tubes dans le nouveau connecteur de l'électrovanne d'eau.

Note : Pour des appareils sans filtre à eau, vous devez couper le tube d'entrée d'eau comme décrit à l'étape 5



Appareil sans filtre, couper le tube ici

La photo ci dessous vous montre l'échange de l'électrovanne pour un appareil sans filtre.

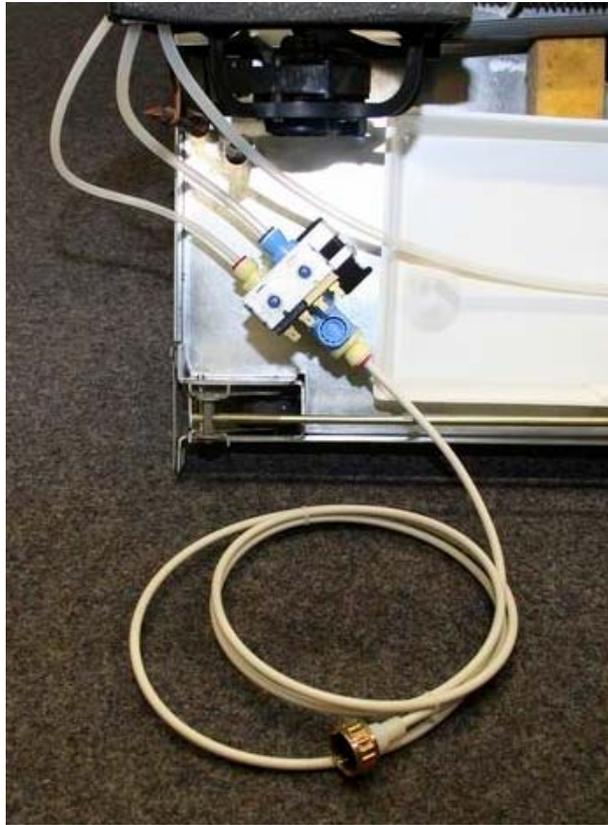

Pièces à commander :

Nouvelle électrovanne (220-240V / 50-60Hz)	481236058486
Nouveau tube d'eau (filtre inséré à l'électrovanne)	481253029408 (Tous les SxS avec filtre)
Nouveau tube/Filtre d'admission	481253029411 (Tous les SxS avec filtre)
Nouveau tube/Filtre d'admission	481253029412 (Tous les SxS avec filtre)