



APPAREILS AVEC ANODE

RÉSISTANCES T.C.

Résistances stéatite

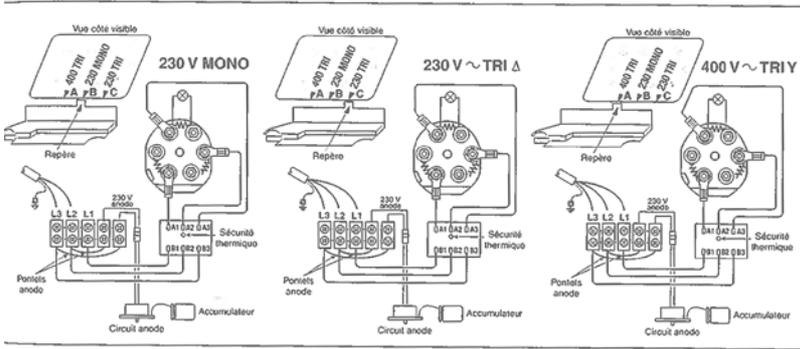


Résistances à sec

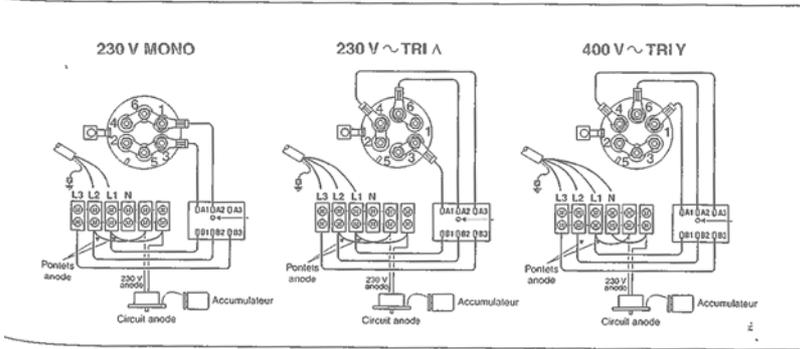


APPAREILS AVEC ANODE

RÉSISTANCES 230 V MONO


Thermostat à bulbe



Thermostat à canne




Modèles avec sonde CTN : Protech II SAB Aquatronic Top-Line

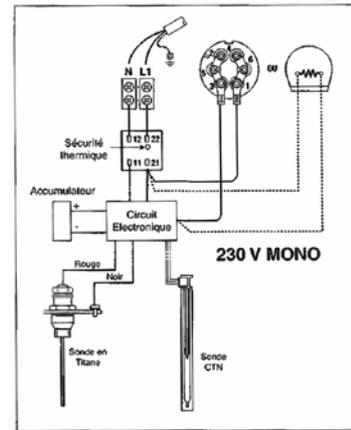


APPAREILS AVEC ANODE MAGNÉSIUM

RÉSISTANCES T.C. (SUITE)

Résistances à sec DRYRECH Ø 45 mm à FASTON

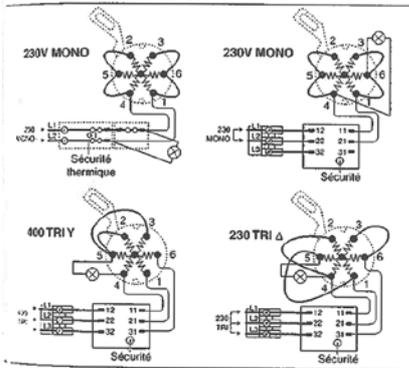


Résistances à sec DRYRECH Ø 40 mm

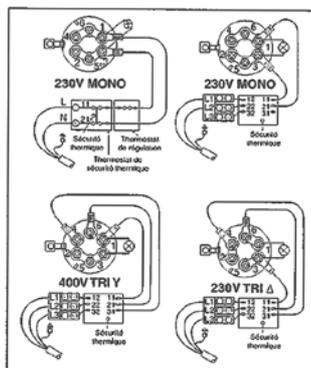


CÂBLAGES SPÉCIFIQUES 500 L


Modèles 6 kW

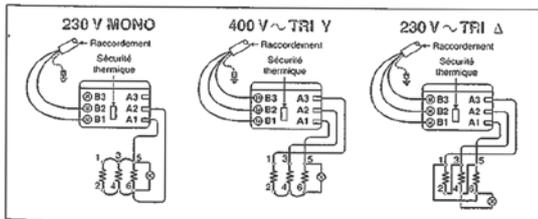

Modèles 9 kW




Modèles 12 kW




APPAREILS AVEC ANODE MAGNÉSIUM

RÉSISTANCES 230 V MONO

Thermostat embrochable




Thermostat à cosses




RÉSISTANCES T.C.

Résistances Blindées T.C.

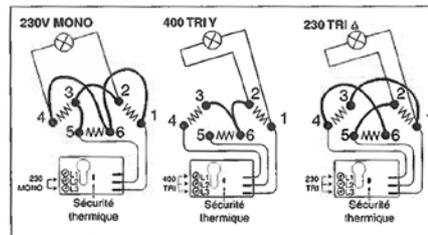

Résistances Stéatites T.C. avec plaquette



Résistances stéatite TC avec barrettes séparées

